


ECOSTATION

WALLBOX

7kW

Modelo: **EVW-70K01**

Cor: ○

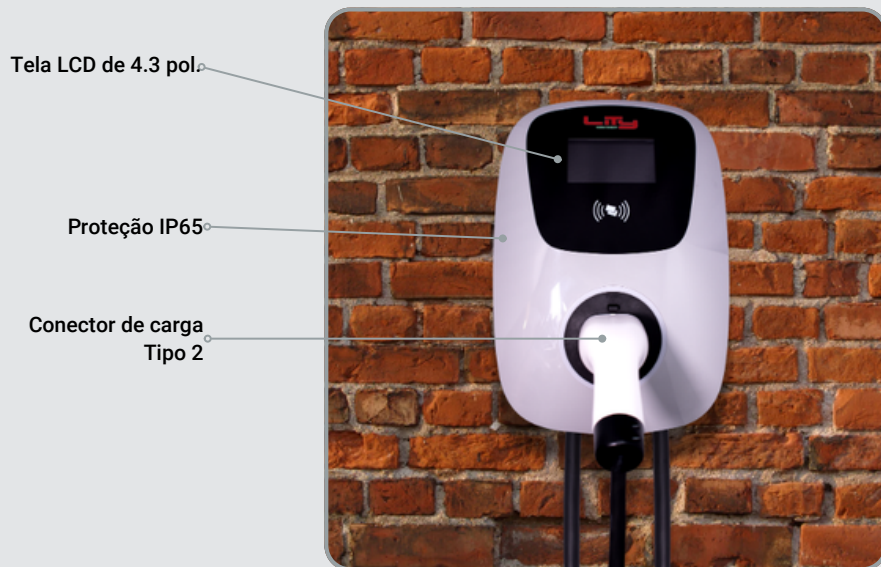

Tela LCD de 4.3 pol.

Proteção IP65

Conector de carga
Tipo 2

24 meses de garantia

Especificações Técnicas

- ⌚ Potência de saída: 7kW
- ⌚ Estação de carregamento AC
- ⌚ Corrente de operação: 32A
- ⌚ Tensão de operacional: 230V
- ⌚ Frequência de operação: 50/60Hz
- ⌚ Tamanho do Cabo: 5 metros

Proteções

- ⌚ Protección contra sobretensão: Tensión de entrada > 120 %, el producto se apaga.
- ⌚ Proteção contra subtensão: Tensão de entrada < 80%, o produto desliga
- ⌚ Proteção contra sobrecarga: Corrente de saída > 110%, relé desconectado, a fonte de alimentação precisa ser cortada e restaurada
- ⌚ Proteção contra sobretemperatura: Quando a temperatura da placa principal atingiu 85°C, a energia foi reduzida para 50% e foi desligada após 90°C
- ⌚ Proteção de aterramento: Se o teste de aterramento estiver ausente, o dispositivo não funcionará
- ⌚ Proteção contra a fuga de corrente: Vazamento de 30 mA, o produto desliga

Certificações

- ⌚ IP65 – Proteção contra poeira e jatos de água
- ⌚ Medidor de energia: Certificado CE

Painel de Controles

- ⌚ Tela LCD de 4.3 pol. sensível ao toque
- ⌚ Status e Instruções em português
- ⌚ Aplicativo: rastreamento e funções de carregamento
- ⌚ Protocolo OCPP: 16 (opcional)



ECOSTATION

WALLBOX

7kW

Model: EVW-70K01

Cor: ○



24-month warranty

Technical Specifications

- ⌚ Output power: 7kW
- ⌚ AC charging station
- ⌚ Operating current: 32A
- ⌚ Operating voltage: 230V
- ⌚ Operating frequency: 50/60Hz
- ⌚ Cable length: 5 meters

Protections

- ⌚ Overvoltage protection: Input voltage > 120%, the product shuts down.
- ⌚ Undervoltage protection: Input voltage < 80%, the product shuts down.
- ⌚ Overload protection: Output current > 110V%, relay disconnected, power supply needs to be cut off and restored.
- ⌚ Overtemperature protection: When the main board temperature reaches 85°C, the power is reduced to 50% and shuts down after 90°C.
- ⌚ Grounding protection: If the grounding test is absent, the device will not work.
- ⌚ Leakage current protection: Leakage of 30 mA, the product shuts down.

Certifications

- ⌚ IP65 – Protection against dust and water jets.
- ⌚ Energy meter: CE certified.

Control Panel

- ⌚ 4.3-inch LCD touchscreen.
- ⌚ Status and instructions in Portuguese.
- ⌚ App: tracking and charging functions.
- ⌚ OCPP protocol: 16 (option)

ECOSTATION

WALLBOX

7 kW

Modelo: EVW-70K01

Cor: ○



Garantía de 24 meses

Especificaciones técnicas

- ⌚ Potencia de salida: de 7 kW
- ⌚ Estación de carga de AC
- ⌚ Corriente de funcionamiento: 32 A
- ⌚ Voltaje de funcionamiento: 230 V
- ⌚ Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz
- ⌚ Longitud del cable: 5 metros

Protecciones

- ⌚ Protección contra sobretensión: Si la tensión de entrada es >120 %, el producto se apaga.
- ⌚ Protección contra subtensión: Si la tensión de entrada es <80 %, el producto se apaga.
- ⌚ Protección contra sobrecarga: Corriente de salida > 110 V%, relé desconectado, es necesario cortar y restablecer el suministro de energía.
- ⌚ Protección contra sobretemperatura: cuando la temperatura de la placa principal alcanza los 85 °C, la energía se reduce al 50 % y se apaga después de 90 °C.
- ⌚ Protección de puesta a tierra: Si no se realiza la prueba de puesta a tierra, el dispositivo no funcionará.
- ⌚ Protección contra corriente de fuga: Si se produce una fuga de 30 mA, el producto se apaga.

Certificaciones

- ⌚ IP65 – Protección contra polvo y chorros de agua.
- ⌚ Contador de energía: certificado CE.

Panel de control

- ⌚ Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas.
- ⌚ Estado e instrucciones en portugués.
- ⌚ Aplicación: funciones de seguimiento y carga.
- ⌚ Protocolo OCPP: 16 (opcional)